

NOUVEAU APPRÊT 1K 3 DANS 1

POUR UN REMPLISSAGE FACILE



LE NOUVEAU APPRÊT 1K 3 DANS 1

CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS



APPRÊT 3 EN 1 1K

Le "Primer Shade" 3 en 1 est offert en trois couleurs. Cet apprêt garnissant offre une excellente adhérence sur différents substrats et une bonne ponçabilité. Il est facile d'utilisation et pratique pour des réparations de tous genres.

AVANTAGES:

- S'utilise directement sur le métal, l'aluminium et plastique
- Très garnissant
- Séchage rapide
- Bonne stabilité verticale
- Ponçage facile
- Compatible avec les peintures aqueuses et les solvants



DISPONIBLE EN 3 COULEURS:



DIFFUSEUR À JET ORIENTABLE ET RÉGLABLE:

Diffuseur orientable, entièrement réglable, permettant de s'adapter rapidement et facilement à la taille des dommages à réparer:

- Jet réglable horizontalement et verticalement.
- Débit réglable en permanence (de MAX à MIN)
- En fonction de la position de réglage et de la distance de pulvérisation, on obtient une application optimale.

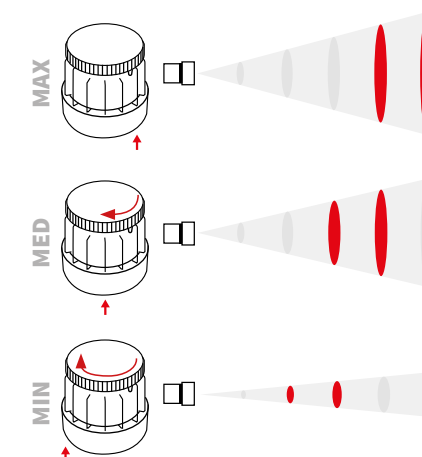

DIRECT À DES SURFACES DIFFÉRENTES:



aluminium



plastique - pas d'adhésion
métal promoteur requis



métal

VIDÉO:



avant



en cours



après



Voir la vidéo d'application ici:

APPRÊT 3 EN 1 K

No d'article	Couleur	Filling
3680403	blanc	423 g /14.9 oz
3680404	gris	423 g /14.9 oz
3680405	noir	423 g /14.9 oz



Utilisation

Le "Primer Shade" 3 en 1 est offert en trois couleurs. Cet apprêt garnissant offre une excellente adhérence sur différents substrats et une bonne ponçabilité. Il est facile d'utilisation et pratique pour des réparations de tous genres.

	Pré-Traitement Retirer toute trace de rouille, bien ponçer la surface, nettoyer avec le dissolvant de cire & graisse. Appliquez seulement sur une surface propre et sec.
	Agitation et test produit Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse. Faire un test de pulvérisation et vérifier le patron.
	Distance de pulvérisation 4 - 6 inches / 10 - 15 cm
	Application Épaisseur après séchage: 1.6 - 2.4 mil (40 - 60 µm) (env. 2 - 3 applications)
	Séchage Hors poussières: 7 - 8 minutes Sec au toucher: 30 - 40 minutes Ponçage possible: env. 50 - 60 minutes
	Ponçage Ponçage à l'eau ou ponçage léger à sec avec du P 400 - P 500
	Stabilité au stockage 60 Mois / 60° F - 77° F / 15 - 25° C

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels. Se reporter indications de la fiche de données de sécurité.

Peter Kwasny Inc.

62-64 Enter Lane
 Islandia, NY 11749

Phone: +1 844-426-6330

Fax: +1 866-226-6434
 service@kwasny.us

www.spraymax.com

For orders: Toll free North America 1-844-426-6330 /
 order@kwasny.us



Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.

40 University Avenue,
 Suite 904
 Toronto ON M5J 1T1

Phone: +1 844-426-6330

Fax: +1 866-226-6434
 service@kwasny.us

www.spraymax.com

Téléphonez gratuitement en Amérique du Nord:
 1-844-426-6330 /
 order@kwasny.us